


다용도 캐스터

CASTERS

FTP-4000



- 특징 Feature**
- 깊은 Race Way구조, 내구성 있는 King Pin구조, 바퀴 조립이 용이한 볼트너트구조(1 $\frac{1}{8}$ " ~ 1 $\frac{1}{4}$ " ~ 리베팅 조립), 산화피막 처리(1 $\frac{1}{4}$ " ~)
 - Deep Race Way structure, King Pin structure which has high endurance, bolt-nut structure which enables operator to assemble a wheel easily. (1 $\frac{1}{8}$ "~1 $\frac{1}{4}$ "~: Riveting assembly), oxidation surface treatment (1 $\frac{1}{4}$ "~)
- 용도**
- 여행용 고급가방, Dolly, 경량용 운반구, 백화점 진열대, 전자업계의 Show Case 절육기
- 비고**
- SLB-Side Lock Brake(회전형 1 $\frac{1}{2}$ " ~ 4") 브레이크 부착, TLB-Top Lock Brake
- Specific Use**
- High-quality travel bag, dolly, light-weight carrier, department store display stand, show Case for electronic devices, meat-cutting device.
- Remarks**
- SLB-Side Lock Brake(rotating type 1 $\frac{1}{2}$ "~4") brake installation, TLB-Top Lock Brake

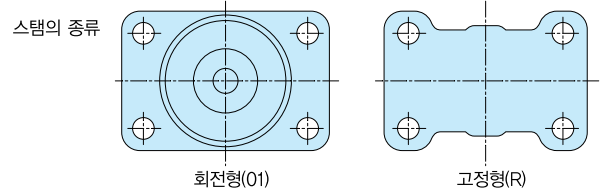


품번 Product No.	품명	바퀴의 종류	바퀴직경 (m/m)	바퀴폭 (m/m)	전체높이 (m/m)	회전반경 (m/m)	밀판높이 (m/m)	볼트간거리 (m/m)	볼트 (m/m)	밀판두께 (m/m)	허용하중 (kg)
FTP4011-01NYL	1"회전	Nylon	29	14	39	22	45 X 30	35 X 20	5	1.8	15
FTP4012-01PLY	1 $\frac{1}{4}$ "회전	Polyurethane	32	14	43	28	60 X 30	35 X 44	5	2	15
FTP4012R-PLY	1 $\frac{1}{4}$ "고정	Polyurethane	32	14	43		60 X 25	two hole	5	2	15
FTP4015-01NYL	1 $\frac{1}{2}$ "회전	Nylon	40	18	54	40	55 X 38	44 X 27	5	2	25
FTP4015R-NYL	1 $\frac{1}{2}$ "고정	Nylon	40	18	54		55 X 38	44 X 27	5	2	25
FTP4020-01PLY	2"회전	Polyurethane	50	25	63	44	65 X 48	54 X 24	7	2	40
FTP4020R-PLY	2"고정	Polyurethane	50	25	63		68 X 38	54 X 24	7	2	40
FTP4025-01SR	2 $\frac{1}{2}$ "회전	①Soft Rubber ②Hard Rubber	64	27	83	61	98 X 70	76 X 45	8	3	50
FTP4025R-SR	2 $\frac{1}{2}$ "고정		64	27	83		113 X 57	89 X 27	8	3	50
FTP4030-01SR	3"회전		75	32	96	69	104 X 79	86 X 60	8	3	60
FTP4030R-SR	3"고정		75	32	96		125 X 63	102 X 30	8	3	60
FTP4040-01SR	4"회전		100	32	127	83	130 X 102	102 X 76	10	3	60
FTP4040R-SR	4"고정		100	32	127		159 X 79	127 X 45	10	3	60


경하중용 캐스터

CASTERS

FTP-5000

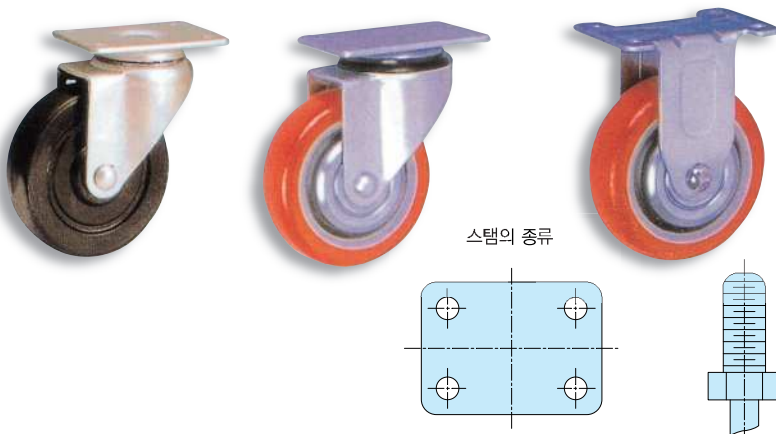

스템의 종류

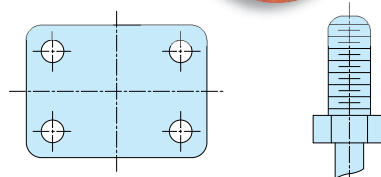

- 특징 Feature**
- 회전력을 강화한 이중 Race Way 구조, 다양한 스템사양
 - Double Race Way structure which reinforces rotatory-power, multi-stem specification.
- 표면처리**
- 아연도금
- 용도**
- 시장 창고등의 운반구, 각종 산업용 운반구, 분리수거용통, 백화점 쇼핑카트용, 식품공장
- 비고**
- SR-고무바퀴, PLY-우레탄 코팅, GRA-회색고무, CR-크롬도금, TG-볼베어링 삽입제품
- Finish**
- Zinc chromate plating
- Specific Use**
- Carrier used in warehouse, all sorts of industrial carrier, recycling bin, shopping cart used for department store, food factory.
- Remarks**
- SR-rubber wheel, PLY-urethane coating, GRA-grey rubber, CR-chrome plating, TG-ball bearing inserting product

품번 Product No.	품명 (m/m)	바퀴직경 (m/m)	바퀴폭 (m/m)	전체높이 (m/m)	밀판 (m/m)	볼트간거리 (m/m)	볼트 (m/m)	밀판두께 (m/m)	23사이즈	회전반경 (m/m)	허용하중 (kg)
FTP5030-SR	3"회전	75	32	102	95 X 64	75 X 44	8	4	●	73	40
FTP5030R-SR	3"고정							3			
FTP5040-SR	4"회전	100	32	127				4		89	45
FTP5040R-SR	4"고정							3			
FTP5040-SR	5"회전	125	32	154				4		102	50
FTP5050R-SR	5"고정							3			